

UUTUUS!



Erittäin kevyt ja leveä märkätilalevy

JACKOBOARD®

Kysytty uutuus nyt meiltä! 1 200 mm leveällä Jackoboard® Märkätilalevyllä saat entistä nopeammin valmista laatoitettavaa pintaa

- Valikoimassa vahvuudet 12,5 mm, 20 mm, 30 mm ja 50 mm levykoossa 1 200 x 2 600 mm
- Kevyillä levyillä teet kypuhuoneiden levytykset erittäin nopeasti ja vähillä työvaiheilla
- Leveämpi levy = vähemmän saumoja. Saumojenkäsittelyn vähentyessä materiaalikulut putoavat ja säästät aikaa
- Helppo työstettävyys ja käsiteltävyys




Erittäin iso, erittäin kevyt!


Jackoboard® Märkätilalevyn ytimenä on kosteuden- ja vedeneristysominaisuuksiltaan erinomainen Jackofoam® XPS-eriste. Levy on päällystetty molemmin puolin lasikuituverkolla vahvistetulla laastilla, mikä tekee siitä tukevan ja kestävä.

Jackoboard® Märkätilalevyt ovat teknisesti hyväksytyjä ja niille on myönnetty Eurofins-tuotesertifikaatti sekä sisäilman M1-päästöluokitus.


Uuden levykoon myötä asentukseen saadaan lisää laajuutta erilaisille rankarakenteille. Runkojaolla k300 ja k400 voidaan käyttää levyä, joka on vahvuudeltaan minimissään 12,5 mm, k600-runtoon soveltuu puolestaan vähintään 20 mm vahva levy.

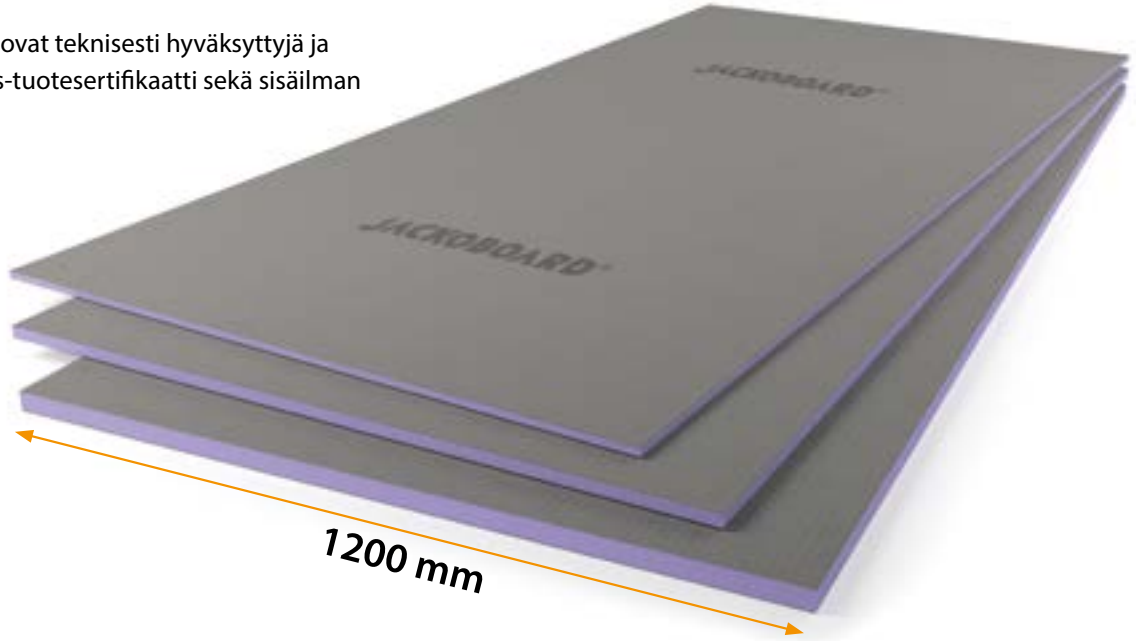


Tuote-numero	EAN-koodi	Vahvuus (mm)	Levykoko (mm)	Levyjä lavalla (kpl)	Määrä/lava (m ²)
4523751	40 25345 15524 2	12,5	2600x1200	40	124,8
4523749	40 25345 15523 5	20	2600x1200	35	109,2
4523752	40 25345 15525 9	30	2600x1200	25	78
4525092	40 25345 16018 5	50	2600x1200	16	49,92

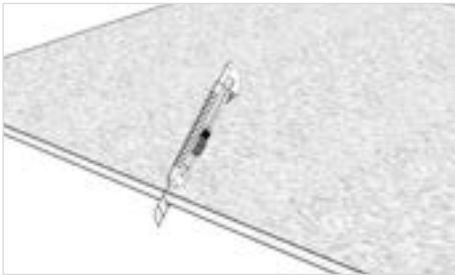

JACKOBOARD® 1200
Helppo työstää

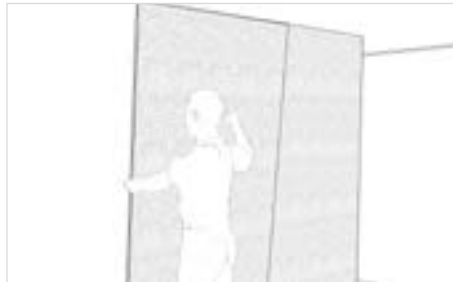

JACKOBOARD® 1200
Vaivaton asentaa

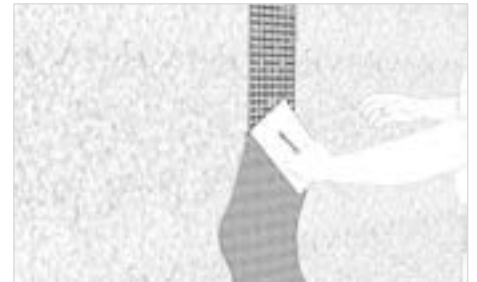

JACKOBOARD® 1200
Vähemmän saumoja

Ominaisuudet

- Nopea asentaa
- Levyn ydin on vedeneriste
- Kevyt: paino vain n. 3–6 kg/m²
- Hyvä lämmöeristävyys $\lambda = 0,035 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$
- Neljä vaihtoehtoa erilaisiin kohteisiin: 12,5, 20, 30, 50 mm
- Levykoko: 2600 x 1200 mm