




Jackonin Ringmur® on hyväksytty ja energiatehokas perustusjärjestelmä. Sokkeli-elementin useat eri korkeudet (300-1200 mm) tarjoavat monipuoliset mahdollisuudet erilaisille lattiarakenteille.



Ringmur® koostuu EPS -sokkelielementeistä, jotka on päällystetty ulkopuolelta huoltovapaalla, pakkasenkestävällä kuitusementtilevyllä. Elementit toimivat sokkelimuottina sekä kaksipuoleisena lämmöneristeenä. Käyttämällä Ringmur® Sokkeliä pienenee lattian ja sokkelin välinen kylmäsilta minimiin. Lattia pysyy lämpimänä myös liitosten kohdalla ja tuloksena on parempi asumismukavuus sekä alhaisempi energiankulutus. Jackon Ringmuria® voidaan käyttää Jackon® Anturamuotin kanssa tai sellaisenaan esimerkiksi reunaviitetytyn laatan päällä.

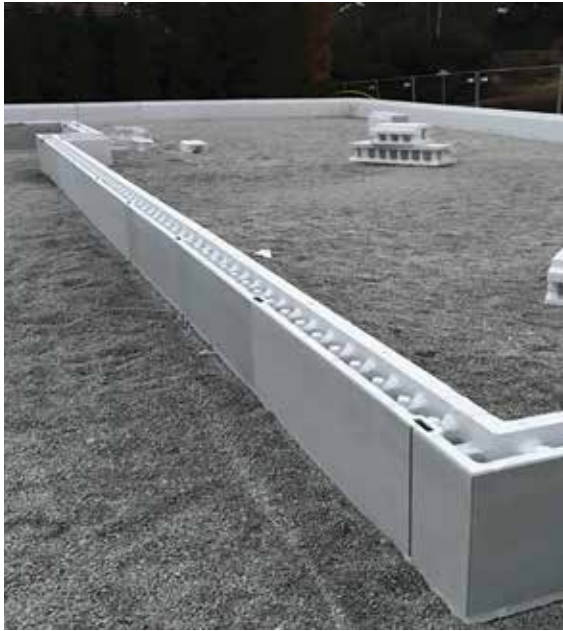

Valikoima:



Ringmur® Peruselementti, Ringmur® Ulkokulmaelementti ja Ringmur® Sisäkulmaelementti
 Kuitusementtilevypintainen sokkelielementti, joka asennetaan ilman ylimääräisiä muotteja.
 Elementin pituus on 1200 mm ja korkeus 300-1200 mm. Sokkelielementit lukitaan toisiinsa
 muovikiiloilla, varsinaisia valunaikaisia tuentoja ei tarvita alle 750 mm elementeillä edellyttäen,
 että alusta on suora ja tasainen. 750 mm ja sitä korkeammilla valunaikainen tuenta nurkissa.

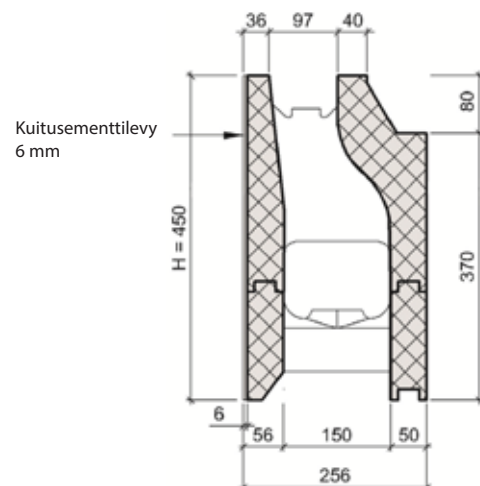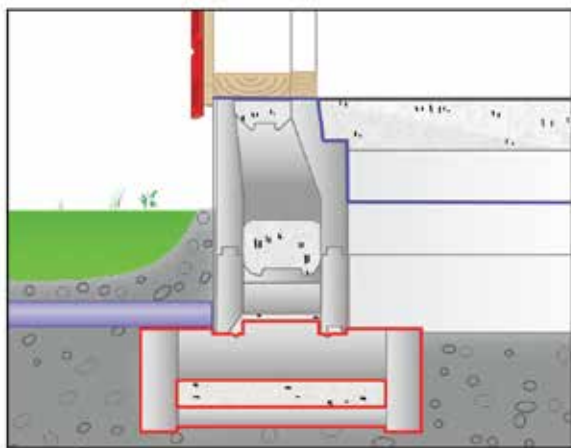

Ringmur® Sokkeli
 Käytetään seinäpaksuuksille
 148 mm–198 mm, mikä täyttää
 asuntojen erityisvaatimukset

JACKON
 by BEWI