


## 6.1.2 KELLUVA LATTIARAKENNE, LATTIALÄMMITYS

MK 1:10

Kelluva lattiarakenne ontelolaatan tai paikalla valetun betonilaatan päällä

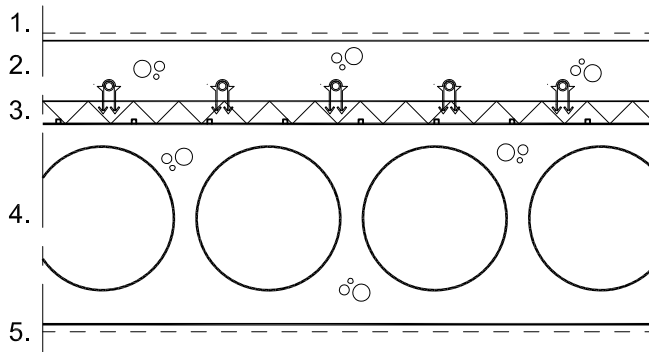

- |   |  |
|---|--|
| 80 mm ( $\geq$ 30)<br>30 mm<br>200 / 265 mm | 1. Pintamateriaali tai -käsittely<br>2. Teräsbetonilaatta (70-80 mm) tai pumpputasoite 30-40 mm<br>3. <b>Jackon ThermiSol Step Floor Heating</b><br>4. Kantava ontelolaattarakenne tai vastaava paikalla valettu betonilaatta<br>5. Pintamateriaali tai -käsittely |
|---|--|

ASKELÄÄNITASOLUKU L'n,w &lt; 53 dB