


6.1.5 STEP+ ASENNUSDETALJI

MK 1:5

Step+ asennusdetalji, liitos normaalin **Step**-tuotteen kanssa kuormitetun lattian reuna-alueella

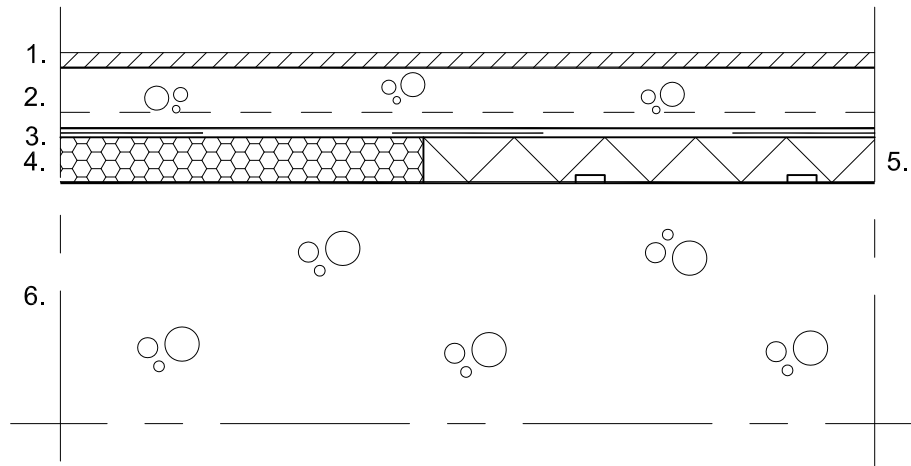

REUNA-ALUEEN RAKENNEKERROKSET:

1. Pintalattia (vapaasti valittavissa)
2. Pumpputasoite 30-40 mm + lasikuituverkko
3. Valusuoja; esim. suodatinkangas käyttöluokka 2
4. **Jackon ThermiSol Step+** eristelevy 30mm
- 600 mm reuna alueilla
5. **Jackon ThermiSol Step** -askeläänieristelevy 30 mm
- lattian keskialueella
6. Betoninen kantava rakenne