


## 4.1.8 KANTAVA PUURAKENTEINEN SEINÄ MK 1:10

### Jackon ThermiSol Platina Runko -eriste, nurkka

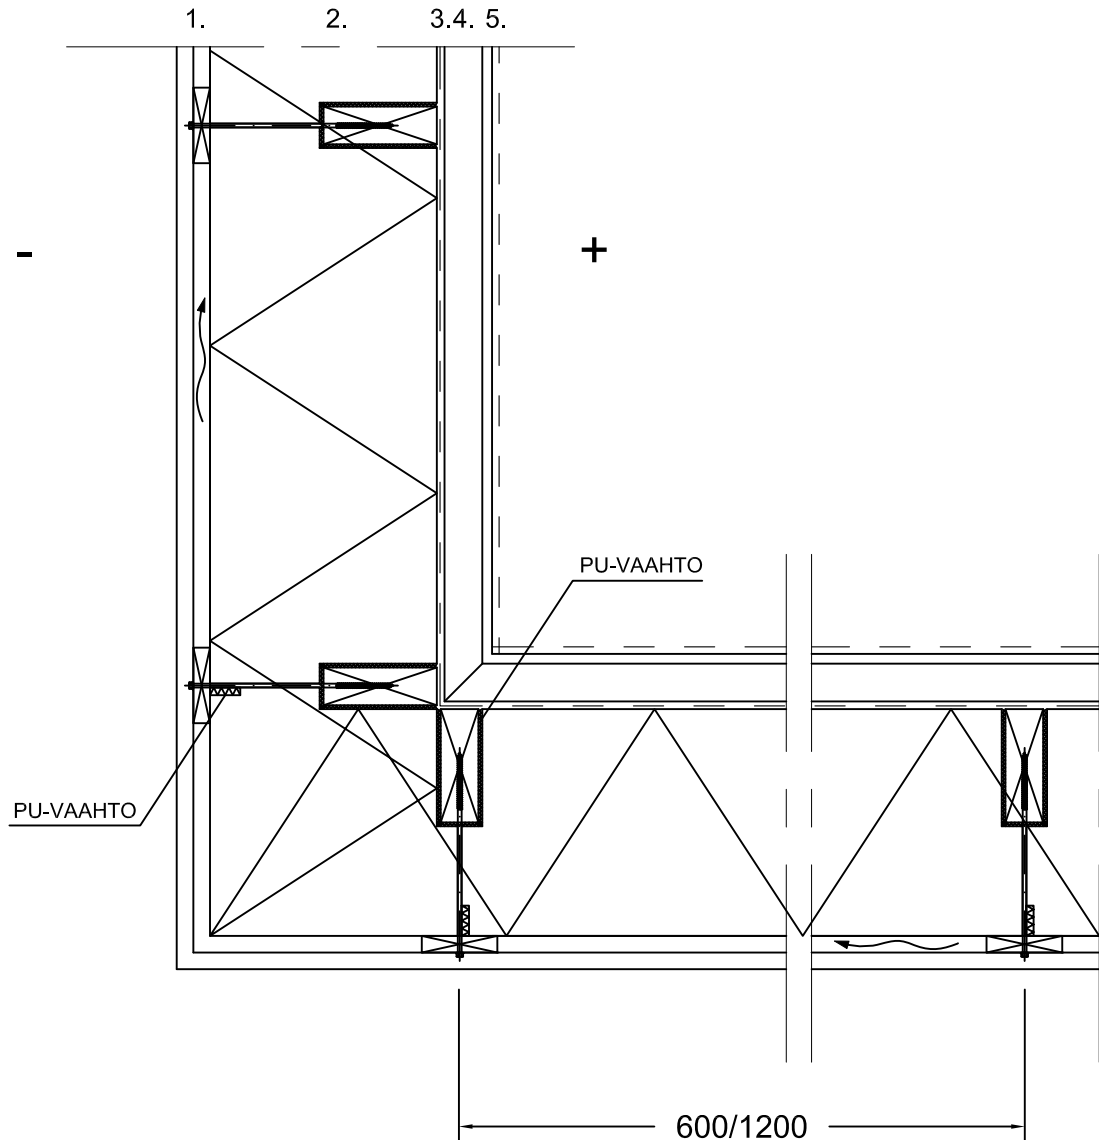

- |              |  |
|--------------|--|
| 45 mm        | 1. Pysty- ja vaakakoolaukset             |
| 200 - 400 mm | 2. <b>Jackon ThermiSol Platina Runko</b> |
|              | 3. Höyrysulku                            |
| 48 mm        | 4. 48 x 48 puu                           |
| 13 mm        | 5. Kipsilevy tms. huoneselityksen mukaan |

LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN (U-arvo): 200 mm 0,17 W/m<sup>2</sup>  
 300 mm 0,11 W/m<sup>2</sup>  
 400 mm 0,08 W/m<sup>2</sup>