


MK 1:20

TM2 THERMOMUR EPS-HARKKOPERUSMUURI

MAANVARAINEN BETONILAATTA-ALAPOHJA, KANTAVA MAAPOHJA JA SÄLEBLOKKI ANTURAPERUSTUS

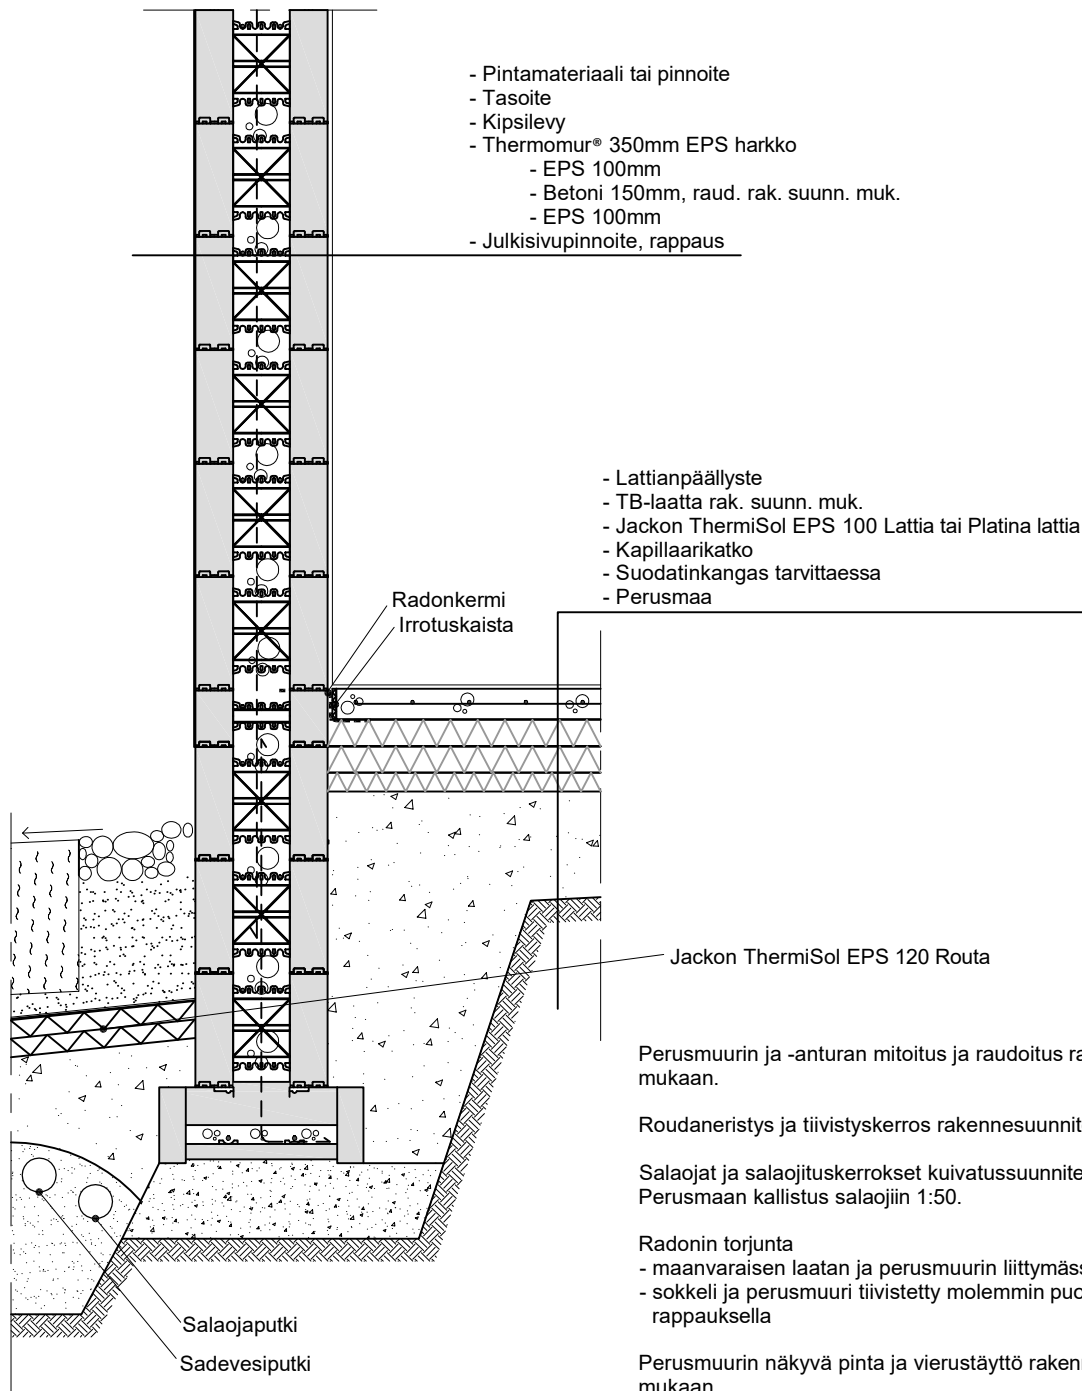

- Pintamateriaali tai pinnoite
- Tasoite
- Kipsilevy
- Thermomur® 350mm EPS harkko
 - EPS 100mm
 - Betoni 150mm, raud. rak. suunn. muk.
 - EPS 100mm
- Julkisivupinnoite, rappaus

- Lattianpäällyste
- TB-laatta rak. suunn. muk.
- Jackon ThermiSol EPS 100 Lattia tai Platina lattia
- Kapillaarikatko
- Suodatinkangas tarvittaessa
- Perusmaa

Radonkermi
Irrotuskaista

Jackon ThermiSol EPS 120 Routa

Perusmuurin ja -anturan mitoitus ja raudoitus rakennesuunnitelman mukaan.

Roudaneristys ja tiivistyskerros rakennesuunnitelman mukaan.

Salaojat ja salaojituskerrokset kuivatussuunnitelman mukaan. Perusmaan kallistus salaojiin 1:50.

Radonin torjunta

- maanvaraisen laatan ja perusmuurin liittymässä radonkermi
- sokkeli ja perusmuuri tiivistetty molemmin puolin esim. ohut-rappauksella

Perusmuurin näkyvä pinta ja vierustäyttö rakennusselostuksen mukaan.