


TM3 THERMOMUR EPS-HARKKOSEINÄ

VÄLPOHJAN LIITTYMINEN


- Pintamateriaali tai pinnoite
- Tasoite
- Kipsilevy
- Thermomur® 350mm EPS harkko
 - EPS 100mm
 - Betoni 150mm, raud. rak. suunn. muk.
 - EPS 100mm
- Julkisivupinnoite, rappaus

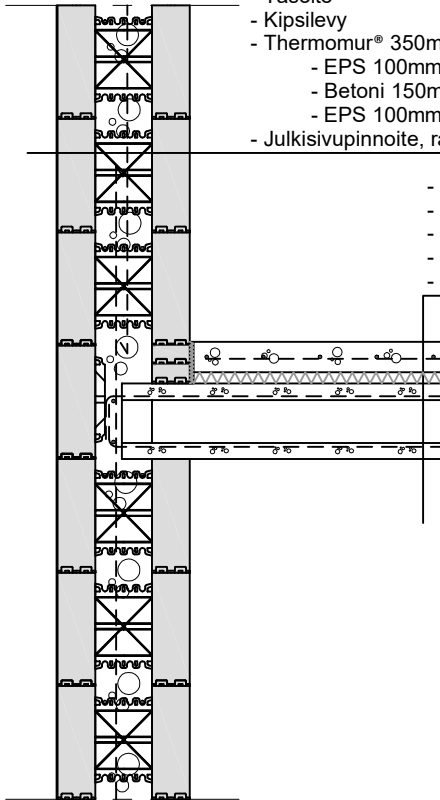

- Lattianpäällyste
- TB-laatta rak. suunn. muk.
- Jackon ThermiSol EPS 100 Lattia, Step tai Step Floor Heating
- Ontelolaatta esim. O 200
- Pintamateriaali tai- käsittely

- Pintamateriaali tai pinnoite
- Tasoite
- Kipsilevy
- Thermomur® 350mm EPS harkko
 - EPS 100mm
 - Betoni 150mm, raud. rak. suunn. muk.
 - EPS 100mm
- Julkisivupinnoite, rappaus

- Lattianpäällyste
- TB-laatta rak. suunn. muk.
- Jackon ThermiSol EPS 100 Lattia, Step tai Step Floor Heating
- Ontelolaatta esim. O 200
- Pintamateriaali tai- käsittely

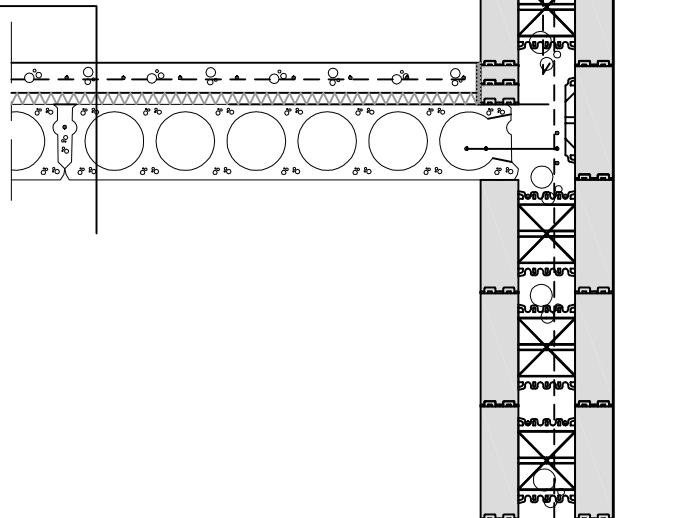

Perusmuurin ja ontelolaattojen mitoitus ja rauditus rakennesuunnitelman mukaan.